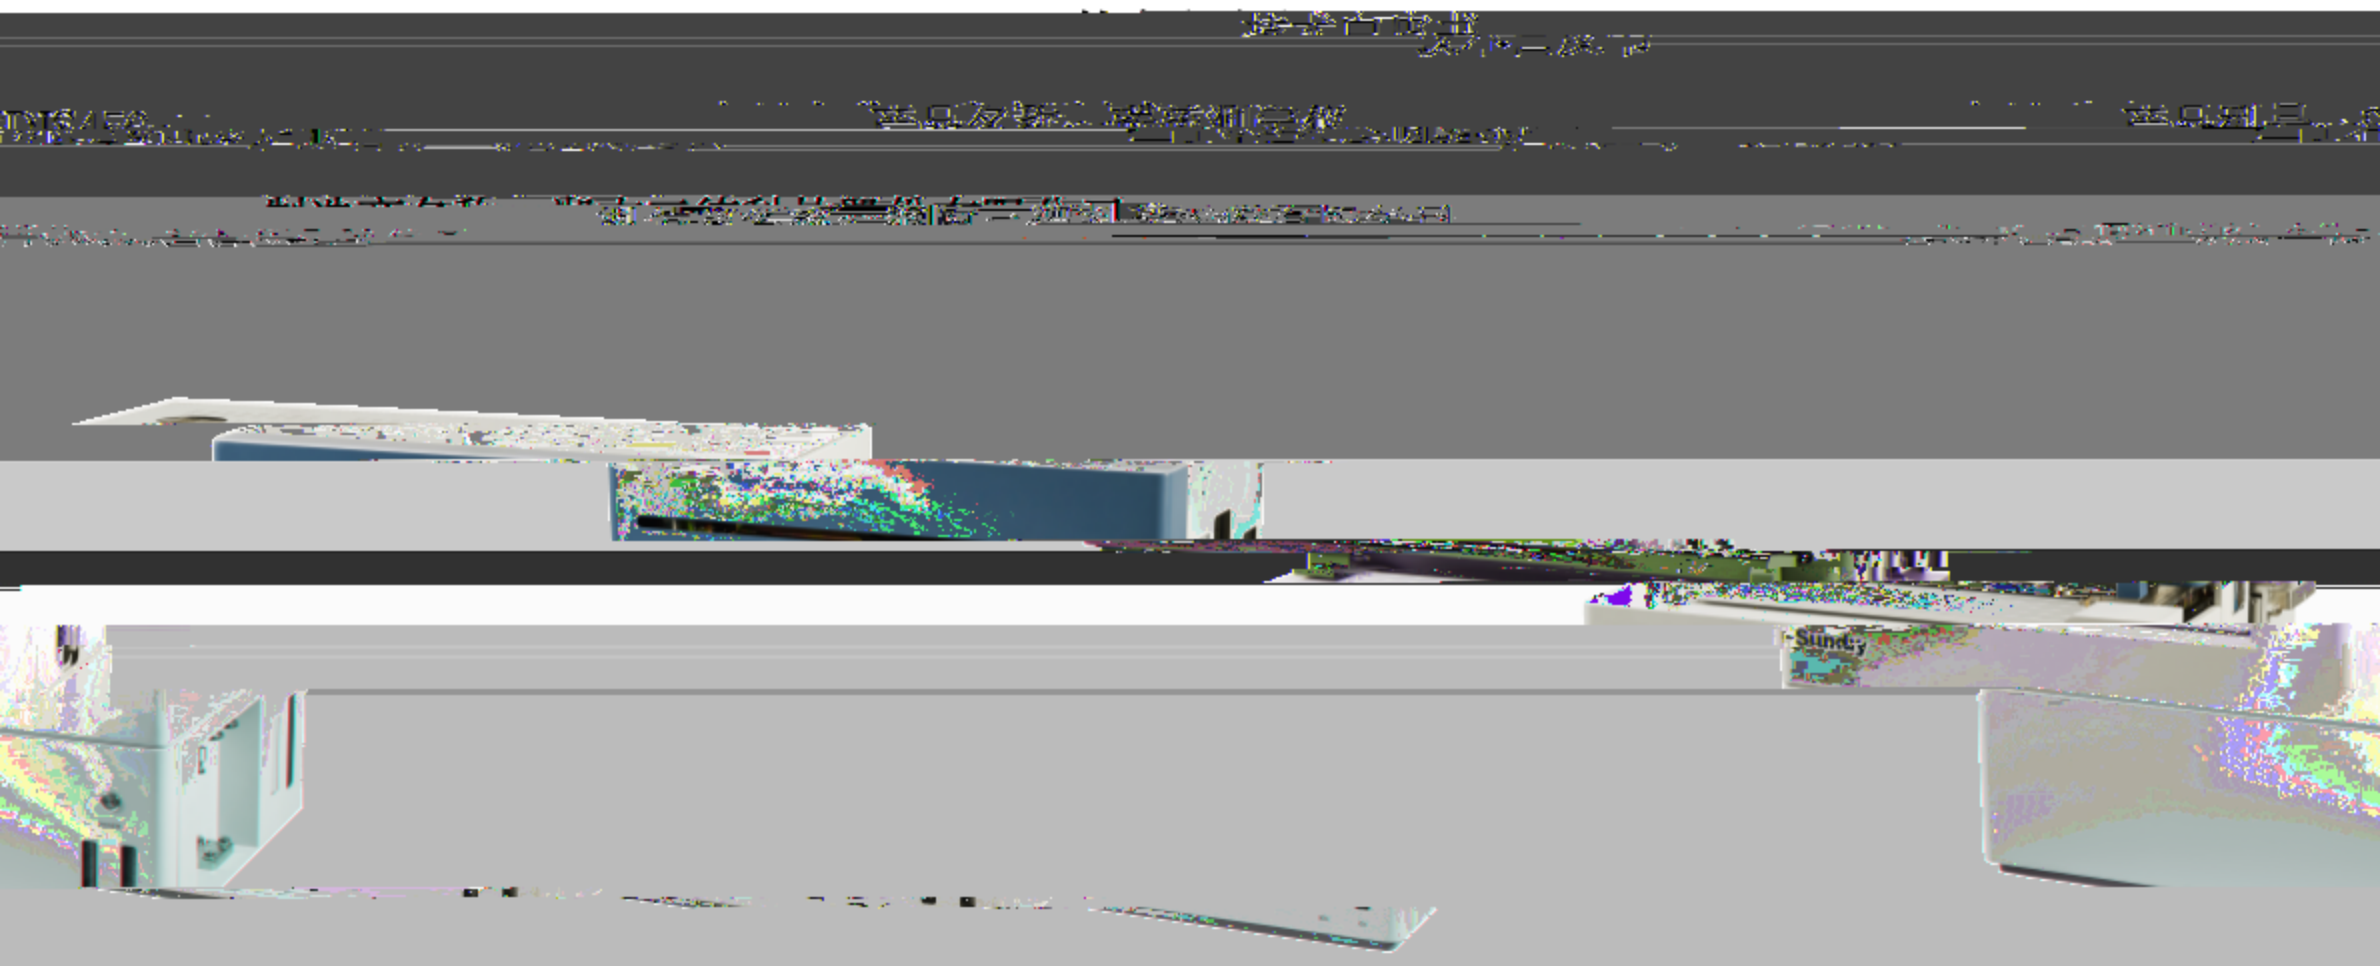

适用范围

符合标准

测量精度：RSD≤2%

控温精度：±1℃